


Espuma conductiva de alta densidad

Ref. 060.100.006

ÍNDICE

- 1. Descripción
- 2. Características

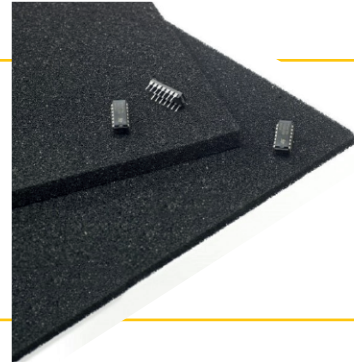

1. DESCRIPCIÓN

Espuma conductiva de alta densidad en color negro hecha con poliuretano semirígido no corrosivo. Presenta unas características idóneas para trabajar con pequeños equipos sobre ella. Además contiene inserciones en el foam para facilitar el agarre de las piezas y evitando cualquier deslizamiento.

2. CARACTERÍSTICAS

- Grandes propiedades de agarre gracias a las inserciones en el foam
- Semirígido
- Impregnado de carbono
- Poliuretano de células abiertas
- No corrosivo
- Varios grosores
- Normativa: BS EN 61340-5-1:2001
- Resistencia superficial: $10^3 - 10^5 \Omega$
- Resistencia volumen $10^4 \Omega$
- Extracción agua pH 6.5
- Densidad: 32 kg/m³

3. MEDIDAS DISPONIBLES

- 1m² x 6mm
- 1m² x 10mm
- 1m² x 12mm
- 1m² x 15mm
- 1m² x 20mm
- 1m² x 25mm
- 1m² x 30mm
- 1m² x 40mm

*Consultar otras dimensiones