

Pinza puesta a tierra antichispa para gasolineras

Ref. 021-1523/99

ÍNDICE

1. Descripción
2. Características
3. Instrucciones de montaje




1. DESCRIPCIÓN

Pinza puesta a tierra antichispa robusta de bajo desgaste para gasolineras con interruptor. Esta pinza se utiliza para la puesta a tierra temporal de camiones o depósitos durante la transferencia de líquidos o sustancias peligrosas. La adecuada fijación en la superficie de contacto se garantiza mediante un muelle de elevada resistencia, garantizando así el efecto antiarco. El conector está concebido para poner a tierra objetos cargados electrostáticamente hasta 3kV.

2. CARACTERÍSTICAS

- Tensión de aislamiento: 3kV
- Corriente estándar: 10 A
- Peso: 1 Kg
- Diámetro cable: 6-10-16 mm²
- Apertura: 0,5-3 mm
- Marcaje CE: CE 0722
- Grado de protección: IP66/67
- Temperatura máxima: -50°C a 80°C
- Certificado ATEX: EX II 2 GD Ex d IIC T6/T5 Gb, Ex tb IIIC T85°C/100°C Db IP66/67

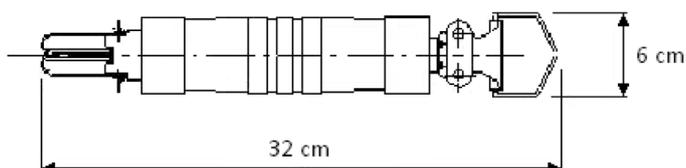

3. INSTRUCCIONES DE MONTAJE

