Bata antielectrostática manos libres

Ref. 060.141.XXX

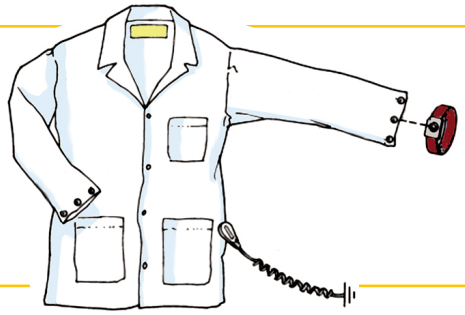

ÍNDICE

1. Descripción
2. Composición y características
3. Propiedades

1. DESCRIPCIÓN

En ocasiones el operario requiere estar correctamente puesto a tierra pero necesita movilidad para llevar a cabo la actividad.

Gracias a la fibra de carbón de la que está fabricada la bata, podemos anclar el broche en la manga y en la solapa del bolsillo, facilitando la continuidad de la carga hasta llevarla a tierra.

2. COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS

- 70% poliéster, 28% algodón y 2% fibra de carbón
- Con botones
- Con broches en las mangas y las solapas para facilitar la conexión.
- La Resistencia Superficial de este material es inferior a 1,00E+12 Ohmios con una humedad relativa del 12 % y una temperatura de 23°C, pudiéndose considerar conforme con la Norma UNE-EN-61340-5-1.